
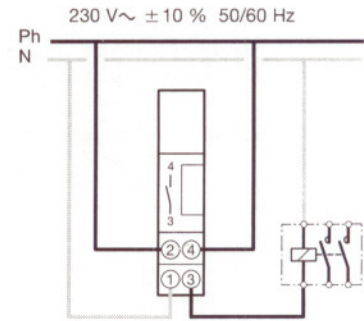
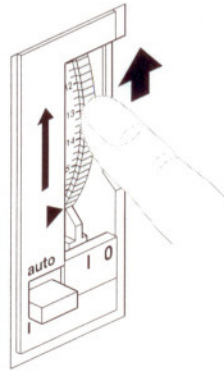


## EH 010, EH 011

Καντράν ρύθμισης.



Ρύθμιση ώρας (min 15').

Σύνδεση μέσω ηλεκτρονόμου (για την καλή λειτουργία του χρονοδιακόπτη)

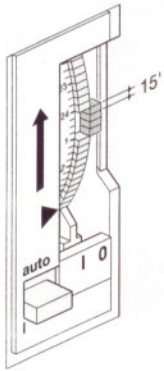


Χειροκίνητη επιβολή.

Προγραμματισμός.

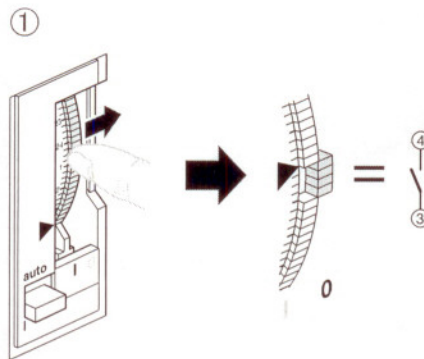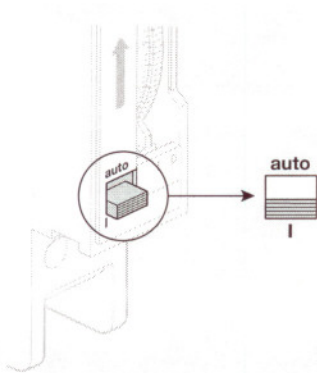


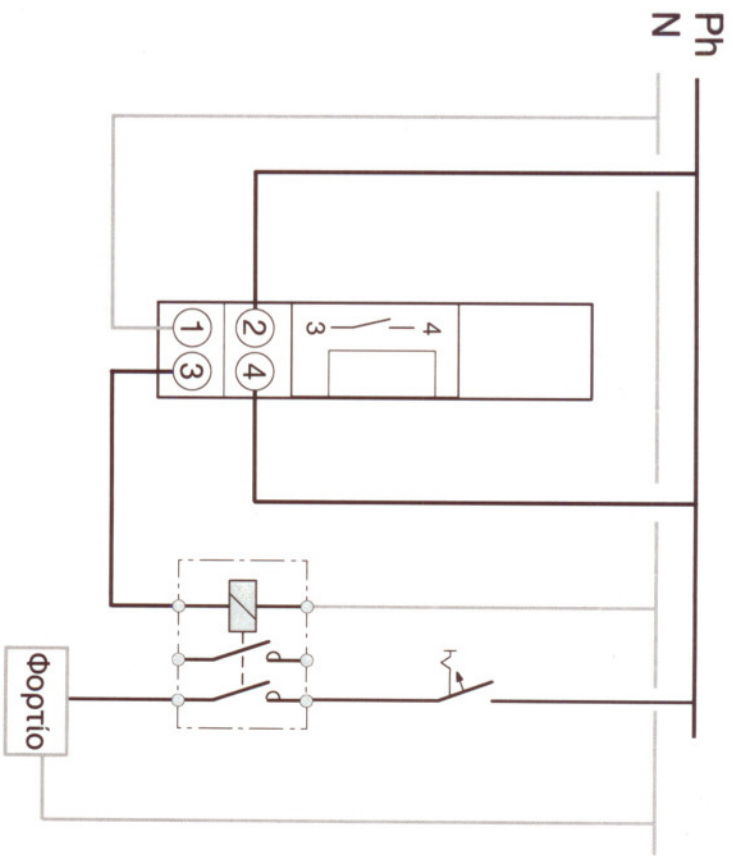
- ④ μ 16 A 250 V ~ AC1 ωμικό φορτίο
- 4 A 250 V επαγωγικό φορτίο
- με  $\cos\phi = 0,6$
- ③ 900 W λαμπτήρες πυρακτώσεως.


**auto** : Αυτόματη λειτουργία.

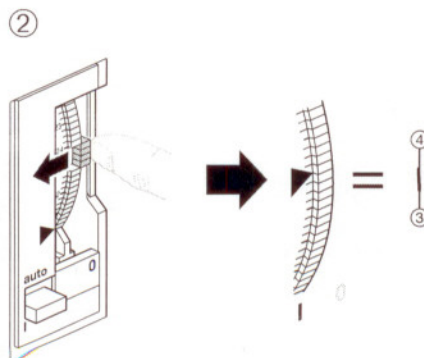

**I** : Μόνιμα ON.


	EH 010	EH 011	
<b>Τεχνικά χαρακτηριστικά</b>			<b>Εγγύηση</b> 
τεχνολογία :	quartz, χωρίς εφεδρεία λειτουργίας	quartz, με εφεδρεία (σε 20°C) : 200h μετά 120h ώρες λειτουργίας	Εγγύηση 24 μηνών προσφέρεται στα προϊόντα της Hager από την ημερομηνία παραγωγής τους, για κάθε ελάττωμα στα υλικά ή την κατασκευή. Εάν κάποιο από τα προϊόντα βρεθεί ελαττωματικό πρέπει να επιστραφεί μέσω του εμπόρου. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν: - κατά τον έλεγχο από το τμήμα ποιότητας της Hager βρεθεί ότι η εγκατάσταση έγινε αντίθετα με τους κανονισμούς ΙΕΕ και την ισχύουσα πρακτική, - δεν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία για την επιστροφή του υλικού. Η επιστροφή του υλικού πρέπει να συνοδεύεται με περιγραφή του σφάλματος.
κύκλος προγραμματισμού :	EH 010 : 24 ώρες	EH 011 : 24 ώρες	
κατανάλωση :	0,5 VA	0,5 VA	
ακρίβεια λειτουργίας :	± 1 sec / ημέρα	± 1 sec / ημέρα	
θερμοκρασία λειτουργίας :	-10 °C έως +55 °C	-10 °C έως +55 °C	
θερμοκρασία αποθήκευσης :	-20 °C έως +65 °C	-20 °C έως +65 °C	
σύνδεση :	1 έως 4 mm <sup>2</sup>	1 έως 4 mm <sup>2</sup>	







## EH 110, EH 111, EH 171

Ρύθμιση ώρας / ημέρας/ εβδομάδας

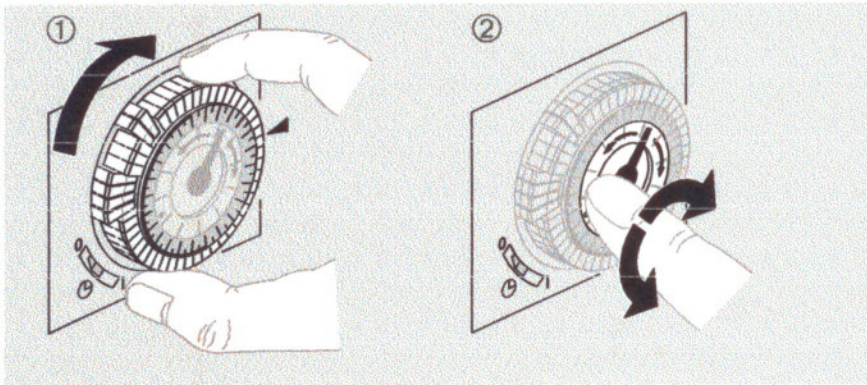


Καντράν ρύθμισης (EH 110, EH 111: min 15', EH171: min 2h).

Σύνδεση μέσω ηλεκτρονόμου  
(για την καλή λειτουργία του  
χρονοδιακόπτη)

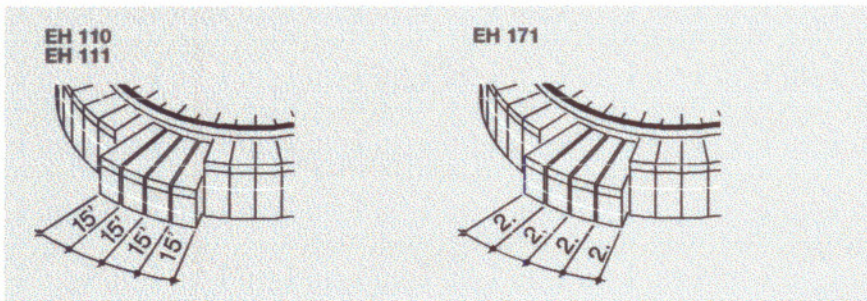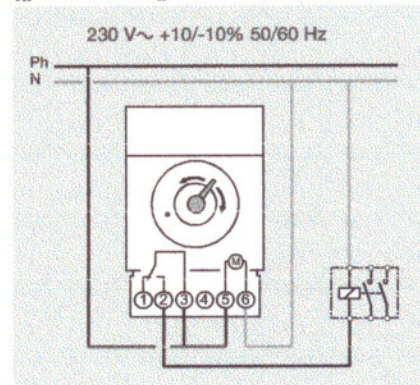

Χειροκίνητη επιβολή

Προγραμματισμός

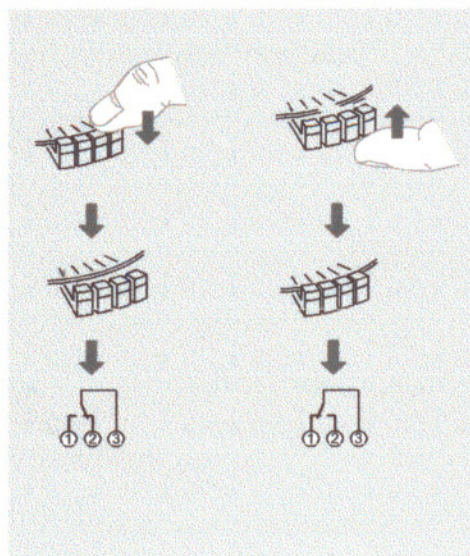

μ 16 A 250 V~ AC1 ωμικό φορτίο  
3 A 250 V επαγ. φορτίο cosφ 0,6  
900 W λαμπτήρες πυρακτώσεως